



# Pyroguard

»»» RAPIDE



Una gama de vidrios laminados simples ligeros cortafuegos que proporcionan protección de la integridad y una reducción del calor radiante durante 30-60 minutos (categoría EW).

Permiten su uso tanto para exterior como para interior con una transmisión lumínica excepcional.

Es fácilmente transformable por lo esta disponible en formas diversas, medias puntas, círculos y ángulos diferentes.


Una solución de confianza con más de 20 años en el mercado que ofrece unos tiempos de entrega muy cortos y una excepcional calidad visual.

A prueba de incendio BS 476: Parte 22:1987 y BS EN 1363-1

## INFINIDAD DE APLICACIONES Y PRESTACIONES AISLANTES

Se puede incluir en doble acristalamiento pudiendo por tanto adquirir las múltiples funciones de éste entre las que podemos destacar aislamiento térmico, aislamiento acústico, protección solar y seguridad de uso.

TL: 68,8%ç  
FS: 42%  
U: 1.0 W/m2K  
Rw: 40dB

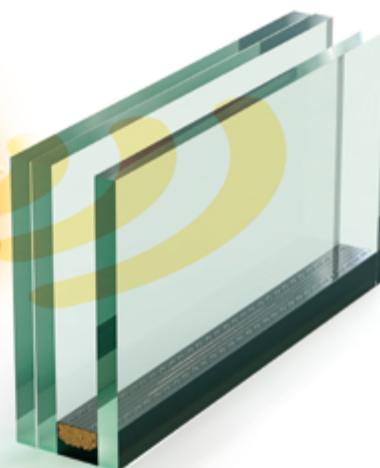

### Proporciona gran integridad y aislamiento

Vidrio de capa de altas prestaciones Guardian Sun

Código EW	Tipo	Espesor (mm)	Clas. Impacto	Red. Ruido (dB)	Trans. Lum %	Rango Temp. (°C)
EW30 IMPACT	LAMINADO	7	2B2	33	87	-20/140
EW60	LAMINADO	11	2B2	35	85	-20/140